



Profilo alluminio standard 1.2T

Codice: ASP-1120

- Facile da tagliare e modificare
- Temperatura di utilizzo da -40° a 50°
- Compatibile con sistema lean in acciaio e profilo in alluminio quadrato
- Linee pulite e colore freddo dell'alluminio per un'immagine moderna ed elegante

48,81 €

Profilo alluminio

Il **profilo alluminio scanalato di Utek** ha due cose in comune con il **tubo in acciaio**, il **diametro di 28 mm**, che lo rende compatibile con i **giunti metallici** e le illimitate possibilità di creazione di strutture modulari Lean.

Profili scanalati con spessore da 1,2 a 2,8 mm e formato standard da 4000 mm. **Montaggio Poka-Yoke semplice e rapido** grazie ad un unico punto di fissaggio meccanico e regolazioni semplici grazie ad una sola vite.

I profili in alluminio Utek sono progettati per strutture di stoccaggio, magazzini a gravità, postazioni di lavoro, carrelli per la movimentazione merci e per la produzione e distribuzione di parti assemblate.

I **profili Utek** si prestano ad infinite soluzioni **Low Cost Automation e Karakuri Kaizen** alternative all'automazione industriale basate sulla **forza di gravità**: cambi direzione per cassette, sistemi karakuri, scarico automatico, piani ribaltabili ecc...

Profilo estruso in alluminio con finitura lucida antigraffio anodizzata, non deposita ossidi e assicura **pulizia e lunga durata**. Possibilità di **personalizzare il rivestimento**.


Anche questa tipologia di tubolari presenta un **trattamento interno anticorrosivo** ma si sconsiglia però l'utilizzo a contatto con solventi.

Le **quattro cave** assicurano un **orientamento sicuro in 4 direzioni**, garantiscono perpendicolarità e fissaggio dei connettori.

Profilo alluminio Utek e i suoi componenti sono riciclabili al 99%, a norma RoHS.

Le soluzioni in **profilati di alluminio** sono particolarmente indicati per camere grigie “Clean Room” e ESD

Come calcolare la lunghezza tubo alluminio?

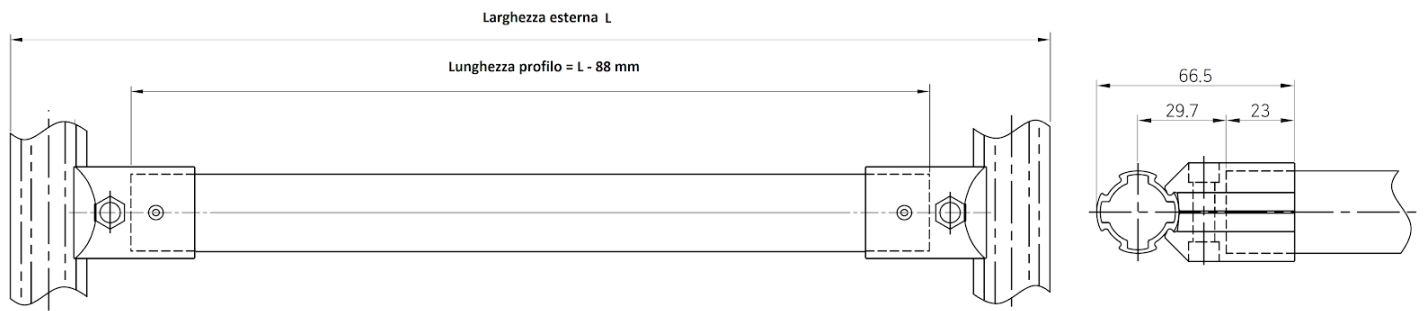

Maggiori informazioni

Peso (g): 1.388

Quantità per confezione: 10

Colore: Al/Anodizzato

Dimensione confezione: 100 x 100 L. 4 m

ESD: Sì

Finitura: Lucida

Materiale: Alluminio

Lunghezza: 4 m

Prodotto: Profili tubolari

Riciclabile: No

Riutilizzabile: Sì

Spessore: 1.2 mm

Temperatura di utilizzo: -40°C to 50°C