

Sistema di illuminazione




SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO

Il sistema di illuminazione universale di Utek è la soluzione per tutte le tipologie di postazioni di lavoro. Modello disponibile in quattro lunghezze standard che si adattano perfettamente a ogni contesto o necessità di illuminazione e rendono questo prodotto, altamente flessibile.

L'installazione è semplice e in grado di adattarsi a linee di lavoro con più postazioni in serie e cavi passanti.

- Tecnologia LED
- Temperatura colore bianco neutro 5000 K
- Resa cromatica Ra > 80
- Antiriflesso grazie alla copertura strutturata
- Alloggiamento in alluminio anodizzato incolore e plastica grigia
- Schermo del PC
- Montaggio tramite cave a T (8 mm) o staffa per apparecchi (accessori)
- Interruttore per On/Off
- Grado di protezione IP20, classe di protezione I
- Fornito con connettore/presa Wieland GST18i3 integrato (apparecchi con cablaggio passante)
- Accessori: Cavi / Set di supporti per apparecchi di illuminazione

DESCRIZIONE E MODELLI

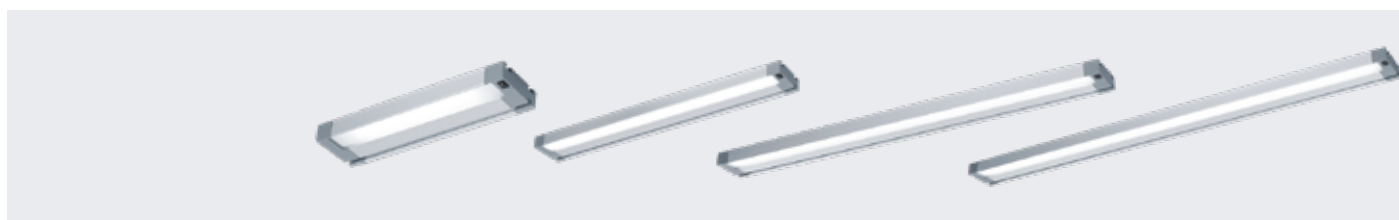

Tecnologia	LED			
Potenza	15W	35W	40W	63W
Alimentatore	Alim. elettronico			
Tensione di alimentazione	220-240V; 50/60Hz			
Dimensioni (mm)	449x120	899x120	1199x120	1499x120
Collegamento	Montaggio a SX/DX	Cablaggio passante		
Flusso luminoso (lm)	1100	3000	3700	5000
Cod.	UTLED-450	UTLED-900	UTLED-1200	UTLED-1500

Scatola elettrica - Sistema di illuminazione



Scatola di connessione elettrica compatibile con il sistema di illuminazione di Utek e ideale per banchi da lavoro modulari e altamente versatili.


Dimensioni contenute, robustezza della cassa in alluminio e possibilità di integrare

più sistemi in una sola postazione.

Scatola elettrica in lega di alluminio con anodizzazione naturale, tasto di accensione, tre prese tipo schuko (CEE 7/4 - F), differenziale magneto-termico, ovvero collegamento di terra per continuità equipotenziale con la base e selettore ON/OFF.



DESCRIZIONE E MODELLI

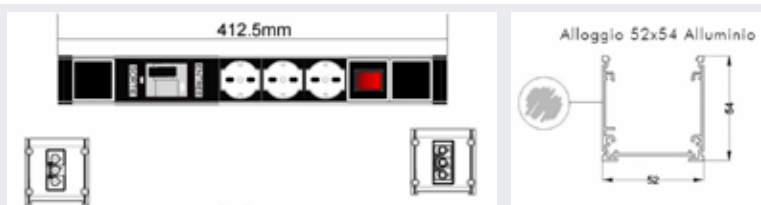

SCATOLA ELETTRICA	
Dimensioni (mm)	412,5x52xh.54
Tipo prese	3 Tipo F - CEE 7/4
Attacco per cavo di connessione	WEILAND GST18 Maschio e WEILAND GST18 Femmina
Fissaggio	HJ-15
Tensione nominale	16A/250V
Colore	Alluminio e Extra Nero
Materiale	Lega di alluminio con anodizzazione naturale sp. 10 μ
Differenziale magneto-termico	SCHNEIDER 16A 30MA A 180°
Cod.	UTLED-3PM

Accessori per sistema di illuminazione e scatola elettrica



	SET STAFFE DI FISSAGGIO UTLED		SET STAFFE DI FISSAGGIO SE-UTLED
Caratteristiche	2 Staffe piatte*	2 Staffe 90°*	2 Staffe piatte
Colore	Grigio polvere	Grigio polvere	Grigio polvere
Cod.	UTLED-SF180	UTLED-SF90	UTLED-SF

*Set comprensivo di 4 bulloni M5*10 e 4 dadi M5 cava 8



	CAVO DI ALIMENTAZIONE	
Caratteristiche	3 m di cavo	
Colore	Nero	
Tipologia di attacco	CEE 7 / 7 (spina con messa a terra) - Wieland GST18i3	
Cod.	UTLED-CA	



	CAVO DI CONNESSIONE PER APPARECCHI	
Caratteristiche	Cavo da 0,3 m	Cavo da 3 m
Colore	Nero	Nero
Tipologia di attacco	Wieland GST18i3 - Wieland GST18i3	Wieland GST18i3 - Wieland GST18i3
Cod.	UTLED-CCA300	UTLED-CCA3000

